

Открытые фритюрницы Henny Penny OFE 341, OFE 342

Доступные модели

Модель	Описание оборудования
OFE341	Открытая электрическая фритюрница, 1 ванночка, 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 22,0 кВт, 32,5 А
OFE342	Открытая электрическая фритюрница, 2 ванночки, 2 подключения по 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 22,0 кВт, 32,5 А



Открытые фритюрницы Henny Penny - это высокая производительность, зоны готовки с независимым управлением, экономия масла за счет простого и быстрого процесса фильтрации масла.

Открытые фритюрницы 340-ой серии оснащены жарочной ванной повышенной вместимости, не занимая при этом большое пространство на кухне. Большие по площади и меньшие по глубине ванночки обеспечивают более постоянный результат.

Открытые электрические фритюрницы Henny Penny сочетают в себе быстрое восстановление температуры готовки и энергоэффективную работу. Быстрое восстановление означает большую производительность, меньшие затраты энергии и более длительный срок использования масла.

Открытые фритюрницы Henny Penny имеют встроенную систему фильтрации, которая фильтрует масло за считанные минуты. Нет отдельных насосов и емкостей для масла, как и нет необходимости возиться с горячим маслом. Регулярная фильтрация продлевает срок использования масла, улучшает качество продукции и сокращает затраты на масло.

Фритюрницы OFE 341 и OFE 342 оснащаются двумя типами контроллеров.

Система управления Computron™ 8000 обеспечивает контроль и программирование процесса готовки, а также управление энергосбережениями и фильтрацией.

Система управления Computron™ 1000 позволяет программировать продукты, используя панель контроллера со светодиодным дисплеем.

Стандартные характеристики:


- Надежные ванночки с 7-летней гарантией выполнены из нержавеющей стали
- Большие по площади и меньшие по глубине ванночки способствуют более равномерному приготовлению продуктов
- Специальная зона перелива предотвращает выплескивание масла при опускании корзинок в ванночку
- Высокоэффективные нагревательные элементы обеспечивают быстрый разогрев и экономию энергии
- Холодная зона, расположенная под нагревательными элементами, продлевает срок полезного использования масла
- Защита от перегрева
- Встроенная общая система фильтрации для двух ванночек с подачей очищенного масла через расположенные сверху ванночек краны
- Легкая установка и снятие корзинок
- Конструкция выполнена из нержавеющей стали, предназначена для длительного срока службы
- Легкая чистка оборудования
- 4 надежных колесика с двумя блокираторами
- На выбор одна из двух систем управления: Computron™ 1000 или Computron™ 8000 (за дополнительную плату)
- Обе системы управления русифицированы
- Функционал системы Computron™ 1000:
 - программирование параметров готовки
 - светодиодный дисплей, отображающий время и температуру
 - управление при помощи простых кнопок «Вверх/Вниз»

Открытые фритюрницы Henny Penny OFE 341, OFE 342

- Функционал системы Computron™ 8000 (опциональная, за дополнительную стоимость):
 - 12 программируемых циклов готовки
 - режим растапливания масла
 - режим ожидания
 - режим мойки
 - детектор воды
 - компенсация загрузки
 - отслеживание фильтраций
 - 16-кнопочный цифровой дисплей с возможностью настройки языка

Опциональные характеристики и аксессуары:

- Прямой слив масла
- Шаттл для утилизации масла
- Шланг для слива масла
- Набор из трех корзинок размером 1/3

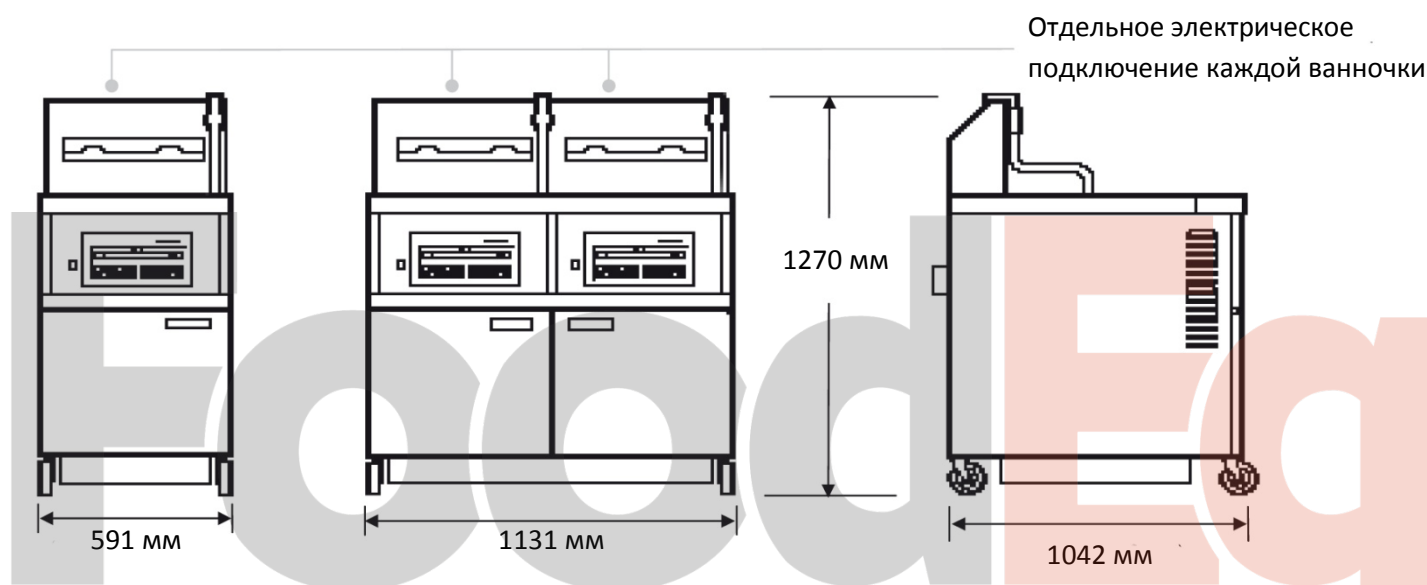

Технические характеристики	OFE 341	OFE 342
Ширина	591 мм	1131 мм
Глубина	1042 мм	1042 мм
Высота	1270 мм	1270 мм
Количество ванночек	1	2
Вместимость масла	38 литров/ванночка	38 литров/ванночка
Электрика	380 В, 3 фазы, 50 Гц, 22,0 кВт, 32,5 А	2 подключения: 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 22,0 кВт, 32,5 А
Необходимый отступ от стены и оборудования	По бокам и сзади не требуется, спереди 762 мм для снятия фильтровального поддона	
Вес с упаковкой	158 кг	251 кг
Габариты коробки (ШхГхВ)	1169x762x1676 мм	1296x1169x1676 мм
Объем коробки	1,5 м ³	2,5 м ³
Комплектация	На каждую ванночку 1 целая или 2 половинчатые корзинки и 1 решетка под корзинки; 1 инструмент для поднятия и фиксации нагревательных элементов; 1 инструмент для поднятия решеток; 1 фильтровальный экран и 1 фильтровальный конверт	
Сертификация		
Гарантия	2 года	

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления