

Открытые фритюрницы Henny Penny OFE 321, OFE 322, OFE 323

Доступные модели

Модель	Описание оборудования
OFE321	Открытая электрическая фритюрница; 1 ванночка; 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 24,3 А
OFE322	Открытая электрическая фритюрница; 2 ванночки; 2 подключения по 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 24,3 А
OFE323	Открытая электрическая фритюрница; 3 ванночки; 3 подключения по 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 24,3 А



OFE 322 с ванночками Split
и системой Computron™ 1000

Стандартные характеристики:

- Надежные ванночки с 7-летней гарантией выполнены из нержавеющей стали
- Выбор различных комбинаций целых и разделенных ванночек (все разделенные, только левая, только правая, правая и средняя, ...)
- Высокоэффективные нагревательные элементы обеспечивают быстрое восстановление и экономию энергии
- Холодная зона, расположенная под нагревательными элементами, продлевает срок полезного использования масла
- Защита от перегрева
- Встроенная система фильтрации, доступна отдельная на каждую ванночку или единая для всех ванночек
- Легкая установка и снятие корзинки
- Конструкция выполнена из нержавеющей стали, предназначена для длительного срока службы
- Легкая чистка оборудования
- Четыре колесика, передние с блокираторами
- На выбор одна из двух систем управления: Computron™ 1000 или Computron™ 8000 (за дополнительную плату)
- Обе системы управления русифицированы
- Функционал системы Computron™ 1000:
 - программирование параметров готовки
 - светодиодный дисплей, отображающий время и температуру
 - управление при помощи простых кнопок «Вверх/Вниз»

Открытые фритюрницы Henny Penny обеспечивают высокую производительность, зоны готовки с независимым управлением, экономию масла за счет простого и быстрого процесса фильтрации масла.

Открытые фритюрницы 320-ой серии доступны с одной, двумя или тремя ванночками (Full), каждая из которых может быть разделена на две. Ванночки Split (разделенные) предоставляют Вам возможность одновременно готовить меньшие порции различных продуктов. Это отличный способ увеличить доход при помощи одной единицы оборудования.

Электрические фритюрницы Henny Penny быстро восстанавливают температуру нагрева и отмечены знаком ENERGY STAR® за энергоэффективность. Быстрое восстановление означает большую производительность, меньшие затраты энергии и более длительный срок полезного использования масла.

Выполненные из нержавеющей стали ванночки имеют 7-летнюю гарантию.


Открытые фритюрницы Henny Penny имеют встроенную систему фильтрации, которая фильтрует масло за считанные минуты. Нет отдельных насосов и емкостей для масла, как и нет нужды возиться с горячим маслом. Постоянная фильтрация продлевает срок использования масла, улучшает качество продукции и сокращает затраты на масло.

Открытые фритюрницы Henny Penny OFE 321, OFE 322, OFE 323

- Функционал системы Computron™ 8000:
 - 12 программируемых циклов готовки
 - режим растапливания масла
 - режим ожидания
 - режим мойки
 - детектор воды
 - компенсация загрузки
 - отслеживание фильтраций
 - 16-кнопочный цифровой дисплей с возможностью настройки языка

Опциональные характеристики:

- Прямой слив масла
- Шаттл для утилизации масла
- Шланг для слива масла
- Крышки для ванночек

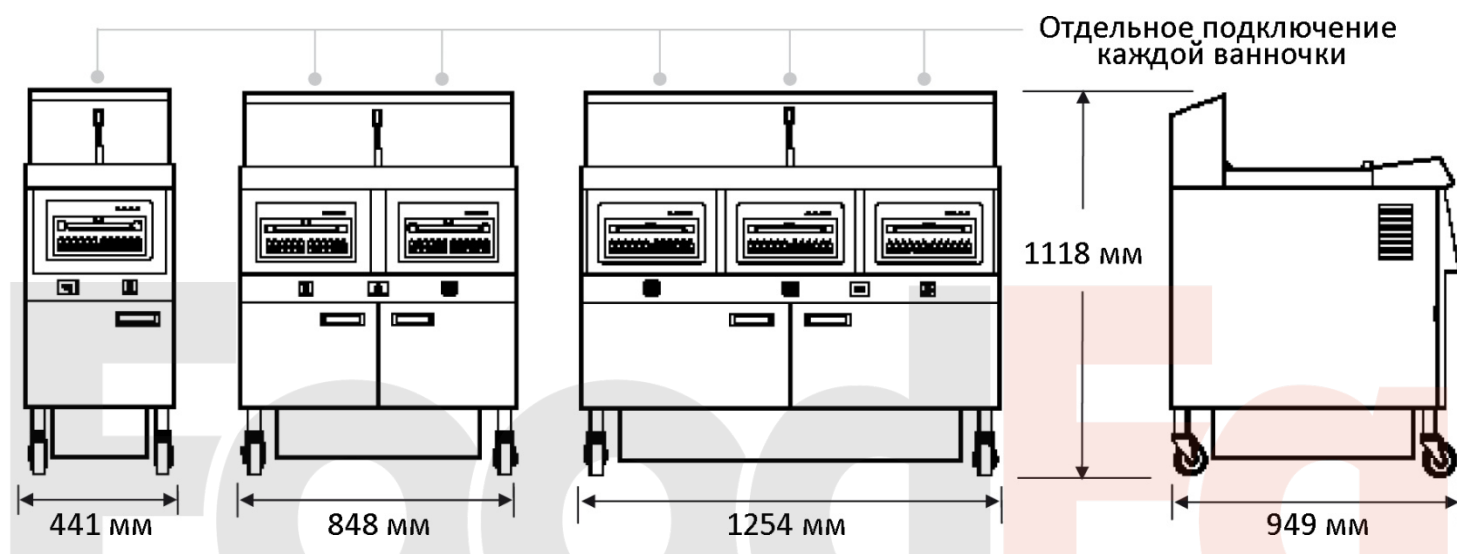

Технические характеристики	OFE 321	OFE 322	OFE 323
Ширина	441 мм	848 мм	1254 мм
Глубина	949 мм	949 мм	949 мм
Высота	1118 мм	1118 мм	1118 мм
Количество ванночек	1 Full / 2 Split	2 Full / 1 Full + 2 Split / 4 Split	3 Full / 2 Full + 2 Split / 1 Full + 4 Split / 6 Split
Вместимость масла	Ванночки Full по 30 литров масла, ванночки Split по 12 литров масла		
Электрика	380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 24,3 А	2 подключения: 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 24,3 А	3 подключения: 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 24,3 А
Необходимый отступ от стены и оборудования	По бокам и сзади не требуется, спереди 762 мм для снятия фильтровального поддона		
Вес с упаковкой	128 кг	185 кг	237 кг
Габариты коробки (ШхГхВ)	1016x635x1346 мм	1016x991x1372 мм	1397x991x1372 мм
Объем коробки	0,86 м ³	1,4 м ³	1,9 м ³
Комплектация	На каждую ванночку: 1 целая или 2 половинчатые корзинки (Full), 1 половинчатая корзинка (Split), 1 решетка под корзинки. 1 фильтровальный экран и фильтровальный конверт		
Сертификация			
Гарантия	2 года		

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления