

Открытые фритюрницы Henny Penny

ОЕА 321, ОЕА 322, ОЕА 323

Доступные модели

Модель	Описание оборудования
ОЕА321	Открытая электрическая фритюрница; 1 ванночка; автолифт; 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 24,3 А
ОЕА322	Открытая электрическая фритюрница; 2 ванночки; автолифт; 2 подключения – 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 24,3 А
ОЕА323	Открытая электрическая фритюрница; 3 ванночки; автолифт; 3 подключения – 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 24,3 А



Открытая фритюрница ОЕА-322

Стандартные характеристики:

- Надежные ванны с 7-летней гарантией выполнены из нержавеющей стали
- Поднимающий механизм с тихим и экономичным мотором
- Мотор и привод встроены в фритюрницу без увеличения ее размеров
- Высокоэффективные нагревательные элементы обеспечивают быстрое восстановление и экономию энергии
- Холодная зона, расположенная под нагревательными элементами, продлевает срок полезного использования масла
- Защита от перегрева
- Встроенная система фильтрации
- Легкая установка и снятие корзинок
- Легкая чистка оборудования
- Конструкция выполнена из нержавеющей стали, предназначена для длительного срока службы
- Четыре колесика, передние с блокираторами
- Функционал системы Computron™ 8000:
 - 10 программируемых циклов готовки
 - режим растапливания масла
 - режим ожидания
 - режим мойки
 - детектор воды
 - компенсация загрузки
 - отслеживание фильтраций
 - 16-кнопочный цифровой дисплей с возможностью настройки языка

Открытые фритюрницы Henny Penny обеспечивают высокую производительность, зоны готовки с независимым управлением, экономию масла за счет простого и быстрого процесса фильтрации масла.

Открытые фритюрницы Henny Penny с автолифтами автоматически поднимают корзинки из ванны по окончании цикла готовки. Это позволяет получать отличный результат готовки без постоянного контроля за процессом готовки и может увеличить производительность без дополнительного привлечения персонала.

Электрические фритюрницы Henny Penny быстро восстанавливают температуру нагрева и отмечены знаком ENERGY STAR® за энергоэффективность. Быстрое восстановление означает большую производительность, меньшие затраты энергии и более длительный срок полезного использования масла.

Выполненные из нержавеющей стали ванны имеют 7-летнюю гарантию – лучшая гарантия в индустрии.


Открытые фритюрницы Henny Penny имеют встроенную систему фильтрации, которая фильтрует масло за считанные минуты. Нет отдельных насосов и емкостей для масла, как и нет необходимости возиться с горячим маслом. Постоянная фильтрация продлевает срок использования масла, улучшает качество продукции и сокращает затраты на масло.

Система управления Computron™ 8000 обеспечивает контроль и программирование процесса готовки, а также управление энергосбережением и фильтрацией.

Открытые фритюрницы Henny Penny ОЕА 321, ОЕА 322, ОЕА 323

Опциональные характеристики:

- Шаттл для утилизации масла
- Шланг для слива масла
- Крышки для ванн

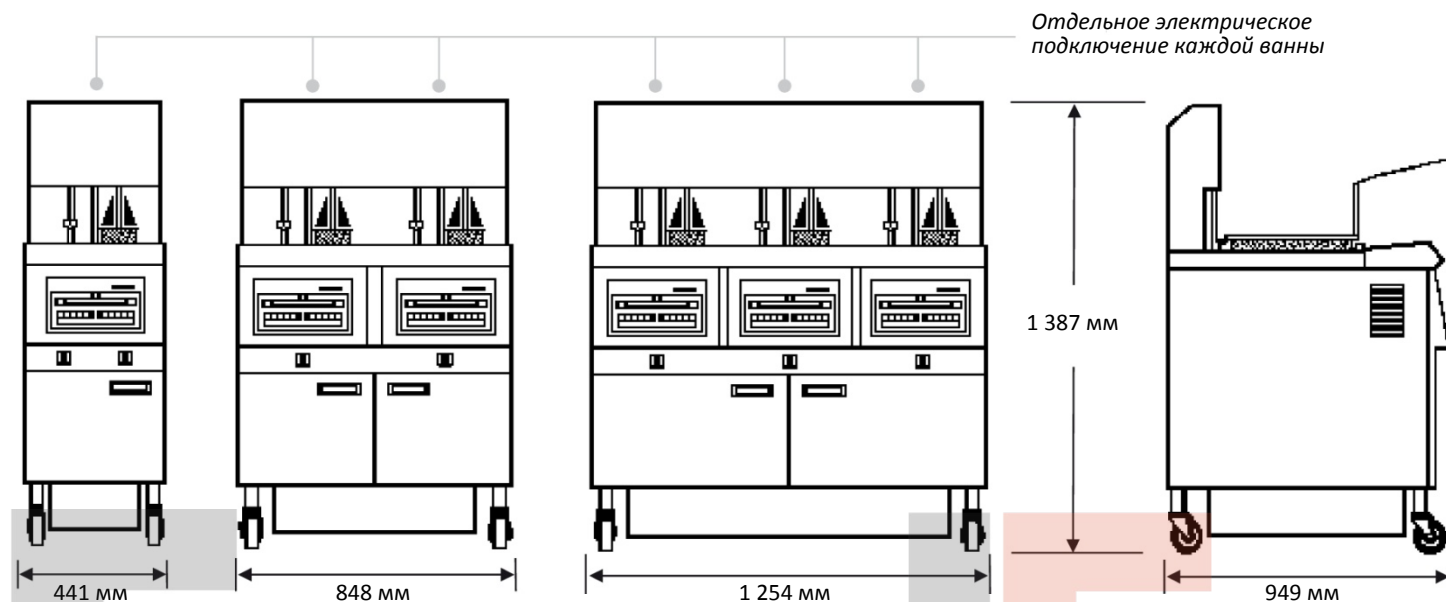

Технические характеристики	ОЕА 321	ОЕА 322	ОЕА 323
Ширина	441 мм	848 мм	1 254 мм
Глубина	949 мм	949 мм	949 мм
Высота	1 387 мм	1 387 мм	1 387 мм
Количество ванн	1	2	3
Вместимость масла	30 литров	30 литров/ванна	30 литров/ванна
Электрика	380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 20,9 А	2 подключения: 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 20,9 А	3 подключения: 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 14,4 кВт, 20,9 А
Необходимый отступ от стены и оборудования	По бокам и сзади не требуется, спереди 762 мм для удаления фильтровального поддона		
Вес с упаковкой	142 кг	213 кг	279 кг
Габариты коробки (Ш x Г x В)	1 016 x 635 x 1 651 мм	1 016 x 991 x 1 651 мм	1 397 x 991 x 1 651 мм
Объем коробки	1,1 м ³	1,4 м ³	2,3 м ³
Комплектация	На каждую ванну: 1 целая или 2 половинчатые корзинки, 1 решетка под корзинки. 1 фильтровальный экран и фильтровальный конверт		
Сертификация			
Гарантия	2 года, на ванны 7 лет		

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления